

ЗАМОК НАКЛАДНОЙ

Модификация указана на упаковке

Инструкция.


1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Замок накладной АЛПЮР 556 предназначен для установки на двери жилых помещений правого и левого расположения, открывающихся внутрь и наружу, толщиной до 50 мм.

Замок выпускаются с отдельным цилиндрическим механизмом, облегчающим монтаж на деревянные двери, обрезая «язычок» цилиндрического механизма в зависимости от толщины дверного полотна.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

- 2.1. Замок – 1 шт.
- 2.2. Ответная планка – 1 шт.
- 2.3. Цилиндрический механизм – 1 шт.
- 2.4. Ободок под цилиндрический механизм – 1 шт.
- 2.5. Накладка под винты – 1 шт.
- 2.6. Шурупы 50 мм – 6 шт.
- 2.7. Шурупы 15 мм – 4 шт.
- 2.8. Ключи – 6 шт.
- 2.9. Паспорт – 1 шт.

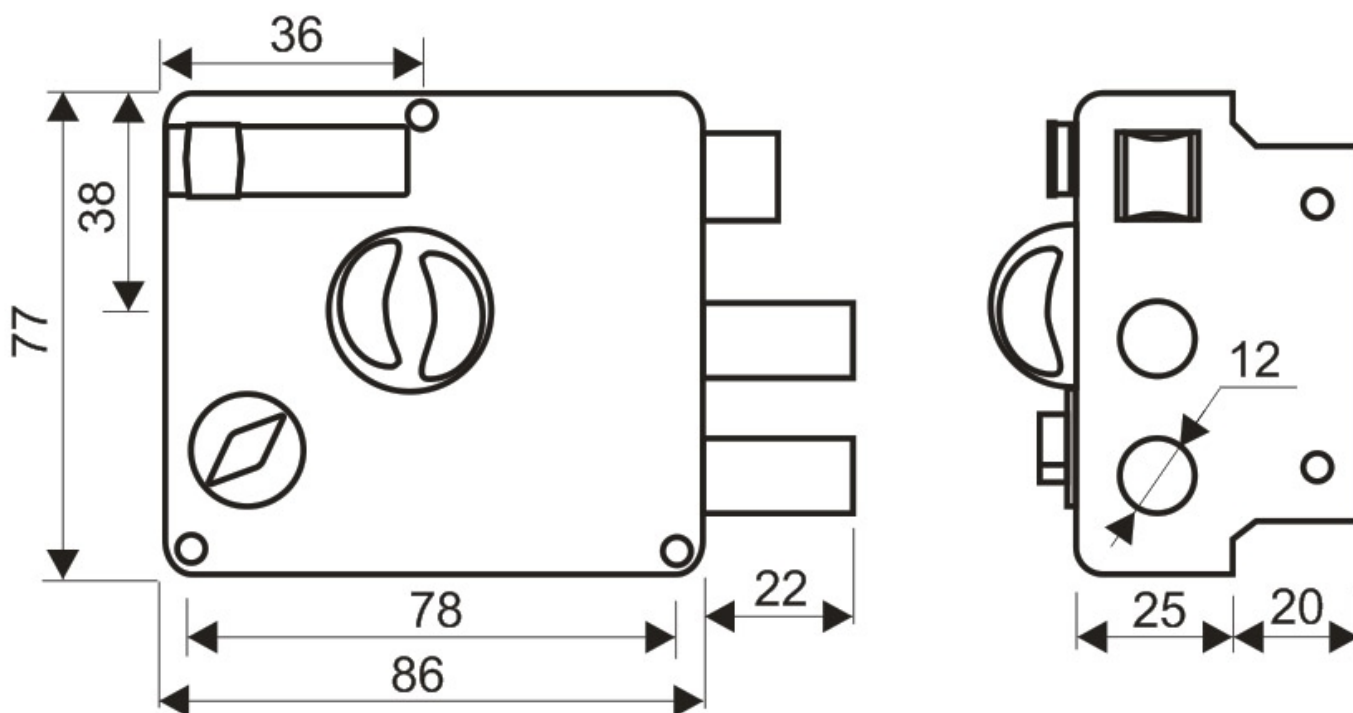

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ.

- 3.1. Монтаж замка на дверь должен проводить специалист.
- 3.2. Определите место установки замка и нанесите разметку. Для изменения направления защелки вставьте отвертку в специальное отверстие на боковой части замка. Надавите, переверните защелку.
- 3.3. С внешней стороны двери выберите паз под цилиндрический механизм, а с внутренней – паз под накладку для крепления винтов.
- 3.4. При установке замка поверните вертушку на 90° до упора по часовой стрелке.
- 3.5. Вставьте цилиндрический механизм в дверь, как указано на ярлычке задней планки замка, и обрежьте язычок до необходимой Вам длины, так, чтобы он не касался противоположной стенки корпуса, где крепится вертушка.

- 3.6. Закрепите цилиндрический механизм в двери.
 - 3.7. Поставьте замок на дверь таким образом, чтобы язычок попал в паз корпуса замка, и закрепите замок шурупами.
 - 3.8. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на косяк двери.
 - 3.9. Выберите пазы под засовы и ответную планку.
 - 3.10. Установите ответную планку в паз и закрепите ее шурупами.
 - 3.11. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.
 - 3.12. Для правильной эксплуатации замка не допускается очень тугий или затруднённый ход засовов после установки. В этом случае монтаж замка считается не правильным, и производитель снимает с себя гарантийные обязательства.
- При установке замка на двери не допускаются удары по корпусу и засову. Запрещаются удары дверью, на которой находится замок с выдвинутыми штырями засова, о дверной косяк. Запрещается сверление крепежных отверстий. Запрещается крепление замка при помощи сварки.


4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации замка – 3 года со дня продажи через розничную сеть при условии строгого соблюдения потребителем правил установки и эксплуатации замка.
- 4.2. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока замок подлежит замене по месту его приобретения с предъявлением товарного чека, настоящей инструкции с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности и отсутствии следов вскрытия корпуса.
- 4.3. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителя».
- 4.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений, касающихся конструктивных особенностей и цвета покрытия замка.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ.

Дата продажи « __ » _____ 201__ г.

Штамп магазина



Без штампа недействительно

WWW.ALLUR.INFO

Изготовлено по заказу: ООО “Уральская Замочная Компания”,
участника Российской Ассоциации Производителей и Дилеров замочной продукции РАПИД
620041 г. Екатеринбург, ул.Уральская,3
тел.:/343/379-00-81, 379-00-82
«АЛЛЮР» является зарегистрированной торговой маркой