

Благодарим Вас за выбор продукции Rossinka Silvermix!

### Комплектность:

- Корпус смесителя с монолитным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), керамическим картриджем, переключателем-дивертором с керамическими пластинами и металлической рукояткой (1 шт);
- Для модели S35-38: Хромированное декоративное кольцо (1 шт);
- Прокладка (1 шт);
- С-образная резиновая шайба (1 шт);
- С-образная металлическая шайба (1 шт);
- Металлический штифт с резьбой (2 шт);
- Гайка (2 шт);
- Гибкая подводка для воды (2 шт);
- Душевой шланг 2 м (1 шт);
- 5-функциональная душевая лейка (1 шт);
- Настенный держатель для душевой лейки (1 шт).

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.


### СМЕСИТЕЛЬ НА БОРТ ВАННЫ С МОНОЛИТНЫМ ИЗЛИВОМ



**S35-38**



**T40-38**

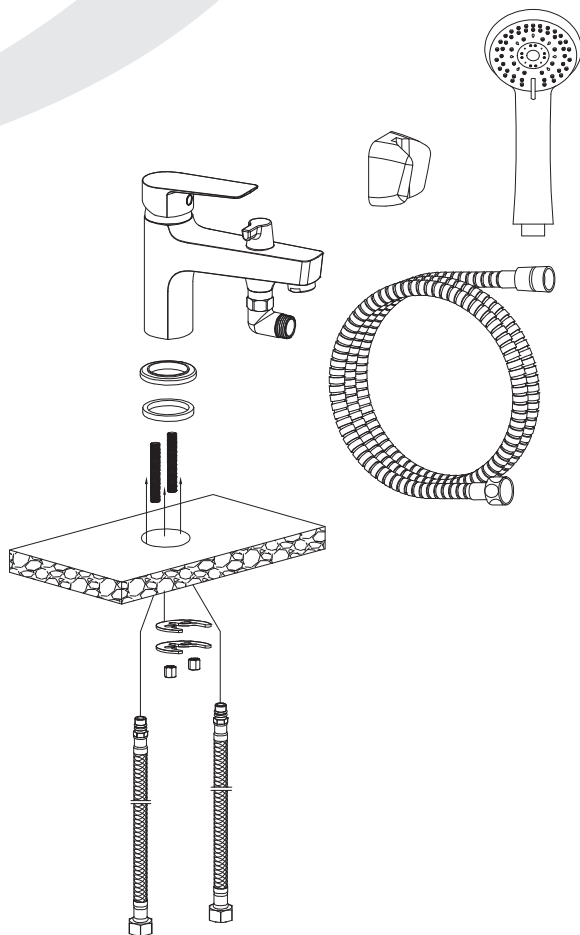

### Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических пластин картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

Для установки смесителя на рабочей поверхности (борту ванны) необходимо наличие сквозного отверстия диаметром 35 мм.

- 1) Вставьте резиновую прокладку в декоративное кольцо (для модели S35-38) и установите кольцо на смеситель;
- 2) Присоедините шланги для воды (гибкую подводку);
- 3) Вкрутите металлические штифты. Установите смеситель на рабочей поверхности, используя прокладку. С нижней стороны рабочей поверхности установите С-образную резиновую шайбу, затем С-образную металлическую шайбу и надежно зафиксируйте получившуюся конструкцию гайками;
- 4) В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели для крепления держателя душевой лейки;
- 5) Закрепите держатель для душевой лейки, вкрутив в дюбели шурупы;
- 6) Подсоедините душевой шланг и душевую лейку. Используйте прокладки 1/2", которыми укомплектован шланг.
- 7) Подключите шланги для воды (гибкую подводку) к водопроводным трубам.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролит выполняйте, отсоединив душевую лейку от шланга. После завершения указанной процедуры и установки лейки обратно смеситель можно использовать в рабочем режиме.

---

### Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

---

### Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Максимальная рабочая температура – 75 °С. Максимальное рабочее давление в смесителе – 1 МПа. Разница давлений холодной и горячей воды – не более 10%. Рабочее давление – от 0,1 до 0,6 МПа.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

---

### Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение потока воды между изливом и лейкой для биде осуществляется нажатием кнопки на лейке.

---

### Гарантия и срок службы

Гарантийный срок на корпус смесителя при условии использования в бытовых условиях: 7 лет.

Гарантийный срок на комплектующие (рукоятку, картридж, аэратор (регулятор расхода воды), переключатель-дивертор): 3 года.

Гарантийный срок на аксессуары (душевой шланг, душевую лейку, настенный держатель для лейки, резиновые прокладки, гибкую подводку): 1 год.

Гарантийный срок на корпус смесителя при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Планный срок службы смесителя – 30 лет. Планный срок службы аксессуаров – 10 лет.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.

После проведения гарантийного ремонта, гарантия на замененную деталь/детали устанавливается на соответствующий срок.

Общая гарантия на изделие при этом остается неизменной.

---

### Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

---

### Информация о производителе

Произведено в КНР по заказу и под контролем ООО «Русская Арматура»: 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8.

Rossinka чистоты Silvermix® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

---

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

