

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Все одноручковые и двухручковые модели

- Декоративный отражатель (2 шт);
- Эксцентриковый переходник (2 шт);
- Душевая лейка (1 шт);

- Душевой шланг 1,5 м (1 шт);
- Настенный держатель душевой лейки (1 шт);
- Паспорт изделия с гарантийным талоном (1 шт).

Одноручковые модели

1. Для душа

- Корпус смесителя с керамическим картриджем и рукояткой (1 шт);

2. Для ванны

- Корпус смесителя с аэратором/регулятором расхода воды, переключателем-дивертором с керамическими пластинами или с кнопочным переключателем, керамическим картриджем и рукояткой (1 шт).

3. Универсальные

- Корпус смесителя с переключателем-дивертором с керамическими пластинами, керамическим картриджем и рукояткой (1 шт);
- Излив с аэратором/регулятором расхода воды (1 шт).

Двухручковые модели

1. Для душа

- Корпус смесителя с керамическими или резиновыми кран-буксами (зависит от модели: индекс R – для моделей с резиновыми кран-буксами) и рукоятками (1 шт);


2. Универсальные

- Корпус смесителя с переключателем-дивертором с керамическими пластинами, керамическими или резиновыми кран-буксами (зависит от модели: индекс R – для моделей с резиновыми кран-буксами) и рукоятками (1 шт);
- Излив с аэратором/регулятором расхода воды (1 шт).

МОНТАЖ

Во избежание выхода из строя керамических пластин картриджей/кран-букс и резиновых прокладок (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

- 1) Вкрутите эксцентриковые переходники в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений;
- 2) Установите декоративные отражатели и подсоедините смеситель к эксцентриковым переходникам, предварительно установив прокладки 3/4";
- 3) Универсальные модели: Присоедините излив к корпусу смесителя, надежно зафиксировав гайку;
- 4) В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели для крепления держателя душевой лейки;
- 5) Закрепите держатель душевой лейки, вкрутив в дюбели шурупы;
- 6) Подсоедините душевой шланг и душевую лейку. Используйте прокладки 1/2", которыми укомплектован шланг.

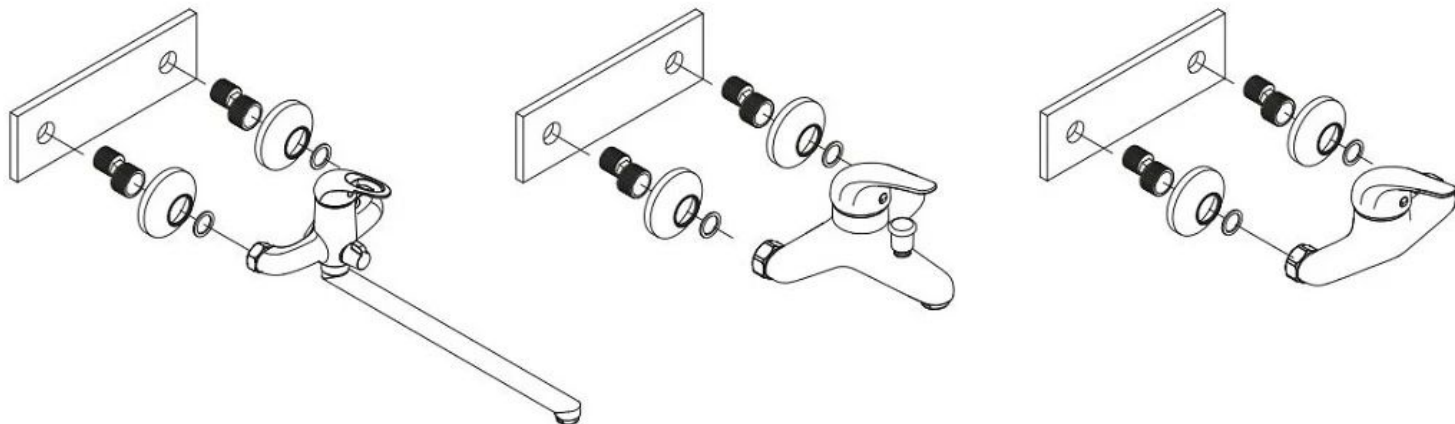

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролитв выполняйте, отсоединив душевую лейку от шланга. После завершения указанной процедуры и установки лейки обратно смеситель можно использовать в рабочем режиме.

СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Все одноручковые модели

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали.

Для ванны/универсальные

Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется поворотом (для моделей с кнопочным переключателем: вытягиванием) рукоятки переключателя-дивертора.

Все двухручковые модели

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотами рукояток смесителя.

Универсальные

Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Очистка должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Произведено в КНР по заказу и под контролем торговой марки DECOROOM
Импортер: ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205)



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.