

основание

Внимание!

Для моделей
FSB, FOB, PSB и POB


В пункте сборки 3.3 использу-
ется укороченный болт. Реко-
мендуем найти его до начала
сборки и отложить отдельно
от остальных.




1.0 Для топок Optima

установить переднюю панель

螺栓 x4

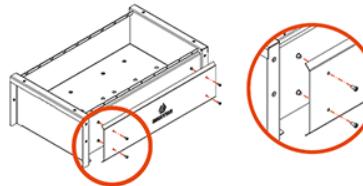

1.1 перевернуть топку

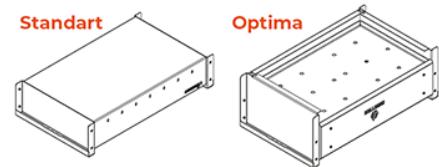

Дальнейшая
сборка показана
на примере ман-
галов с топкой
Optima; мангалы
Standart собира-
ются аналогично.

1.2 прикрутить стойки и полки

螺栓 x16 螺母 x16





Рекомендуется
не затягивать винты до конца,
пока не установлены полки.

1.3 перевернуть мангал

1.4 установить полки и зольник

для топок Optima –
один, Premium – два

Два варианта
установки полок
по высоте:

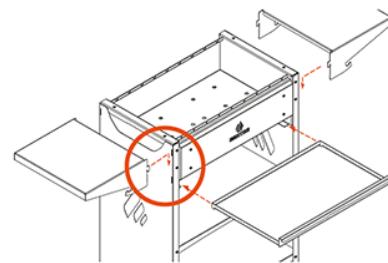

Окончена
сборка моделей:
FS
PS
FO
PO

для
моделей
–B

крышка барбекю


3.1 прикрутить ручку

螺栓 x2 螺母 x2



3.2 установить крышку


螺栓 x2

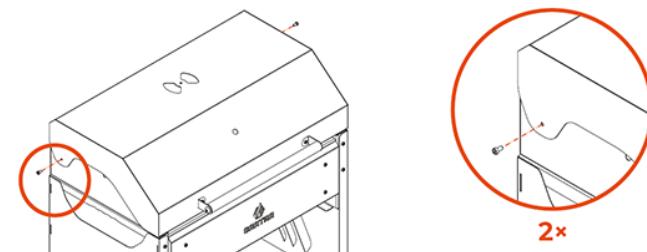

2x

3.3 установить заслонку и термометр

螺栓 x1 螺母 x1

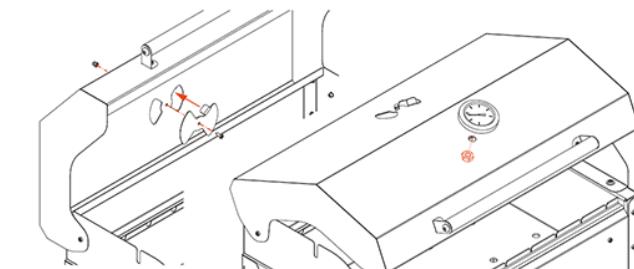

Окончена
сборка моделей:
FSB FOB
PSB POB